Zehnder Forma Asym

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate

Příjemné teplo a stylový vzhled v koupelně. U modelu Zehnder Forma Asym se díky svislým trubkám umístěným vpravo nebo vlevo dají ručníky pohodlně nasouvat z jedné strany. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.

Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky možnosti připojení shora
- Flexibilní instalace díky možnosti připojení vpravo a vlevo

Výhody

- Stylový vzhled díky křížem spojeným trubkám
- Ze stran otevřené uspořádání trubek umožňuje pohodlné zavěšení i nasunutí ručníků ze strany
- Velká vzdálenost od stěny pro nadýchané ručníky
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Bezpečnost použití díky zaobleným hranám
- Rozmanitost modelů díky variantě se sběrnými trubkami vlevo nebo vpravo
- Flexibilita daná volitelnou připojovací armaturou pro jakoukoliv možnost připojení

Přehled modelů

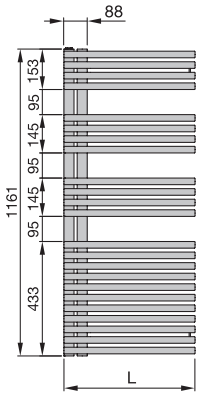

Pohled zepředu, LFAR-120

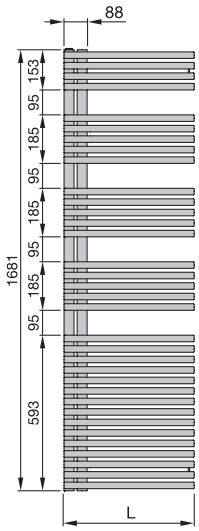

Pohled zepředu, LFAR-170

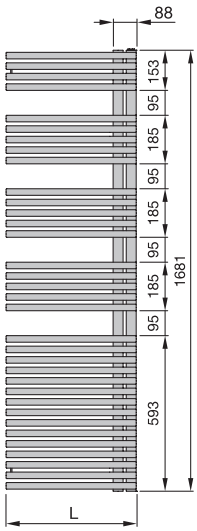

Pohled zepředu, LFAL-170

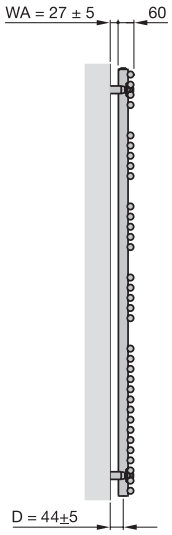

Pohled z boku, LFA(*)-170

V2023-10-12, V20220218, RAD_DAS, CZ_cz, změna vyhrazena bez předchozího upozornění

Lakované provedení

Model	H	L	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt
Verze pravostranná						
LFAR-120-050	1161	496	547	389	237	285
LFAR-150-050	1441	496	672	475	288	347
LFAR-170-050	1681	496	778	552	335	404
LFAR-120-060	1161	596	628	446	272	327
LFAR-150-060	1441	596	772	544	328	396
LFAR-170-060	1681	596	894	634	385	464
Verze levostranná						
LFAL-120-050	1161	496	547	389	237	285
LFAL-150-050	1441	496	672	475	288	347
LFAL-170-050	1681	496	778	552	335	404
LFAL-120-060	1161	596	628	446	272	327
LFAL-150-060	1441	596	772	544	328	396
LFAL-170-060	1681	596	894	634	385	464

H = stavební výška, L = konstrukční délka
75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Lakované provedení

Středové připojení 50 mm

Model	H	L	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Verze pravostranná							
LFAR-120-050-05	1161	496	547	389	237	285	300
LFAR-150-050-05	1441	496	672	475	288	347	600
LFAR-170-050-05	1681	496	778	552	335	404	600
LFAR-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	600
LFAR-150-060-05	1681	596	772	544	328	396	600
LFAR-170-060-05	1441	596	894	634	385	464	900
Verze levostranná							
LFAL-120-050-05	1161	469	547	389	237	285	300
LFAL-150-050-05	1441	496	672	475	288	347	600
LFAL-170-050-05	1681	469	778	552	335	404	600
LFAL-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	600
LFAL-150-060-05	1681	596	772	544	328	396	600
LFAL-170-060-05	1441	596	894	634	385	464	900

H = stavební výška, L = konstrukční délka
75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

V2023-10-12, V20220218, RAD_DAS, CZ_cz, změna vyhrazena bez předchozího upozornění

Detaily o produktu

V2023-10-12, V20220218, RAD_DAS, CZ_cz, změna vyhrazena bez předchozího upozornění

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Czechia
info@zehnder.cz · www.zehnder.cz