



**Design Radiators** by ISAN

# Space

Nový prostorový model vyniká svojí jednoduchostí a zajímavě řešenými oblými profily. Skvěle rozdělí prostor a zároveň podtrhne svým designem originalitu vašeho interiéru.



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154



vzorník barev  
→ 159





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Připojovací<br>rozteč (Z)<br>[mm] | Bílá barva<br>RAL 9016<br>[Kč] | Elektro*<br>[Kč] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DKOS 0820 0515                       | 80                     | 9,8              | 3,0          | 1,225                       | 482                        | 600                         | 50                                | 6 546                          | ✓                |
| DKOS 1275 0515                       | 80                     | 15,1             | 4,7          | 1,225                       | 765                        | 800                         | 50                                | 8 467                          | ✓                |
| DKOS 1795 0515                       | 80                     | 20,5             | 6,5          | 1,225                       | 1041                       | 1000                        | 50                                | 10 433                         | ✓                |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


## Technické informace

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiál              | ocelové profily 30x30 mm<br>ocelové trubky Ø 18 mm |
| Připojovací závit     | 4xG1/2"                                            |
| Zkušební přetlak      | 1,3 MPa                                            |
| Max. provozní přetlak | 1,0 MPa                                            |
| Max. provozní teplota | 95 °C                                              |
| Počet trubek          | 10, 16, 22                                         |

## Možnosti úprav


|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava        | barva                        |
| Rozsah výšek [mm]       | NE                           |
| Rozsah délek [mm]       | NE                           |
| Varianta elektro        | ANO (příplatek str. 154-156) |
| Klasické připojení (SK) | STANDARD                     |
| Středové připojení (SM) | NE                           |
| Boční připojení (SB)    | NE                           |
| Uchycení do prostoru    | ANO                          |

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

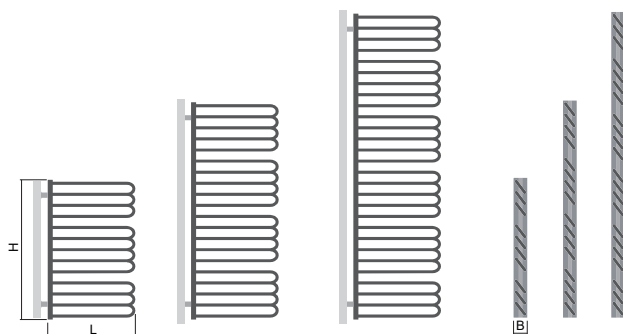

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| H 0820 | H 1275 | H 1795 |
| L 0515 | L 0515 | L 0515 |

## Uchycení



|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| Typ           | X [mm] | A [mm]  |
| Kovové držáky | 55-65  | 555-565 |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.



Uchycení do prostoru